


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-07101

СЯ0.360.026 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
1Bm
I
0,3A
U
24B

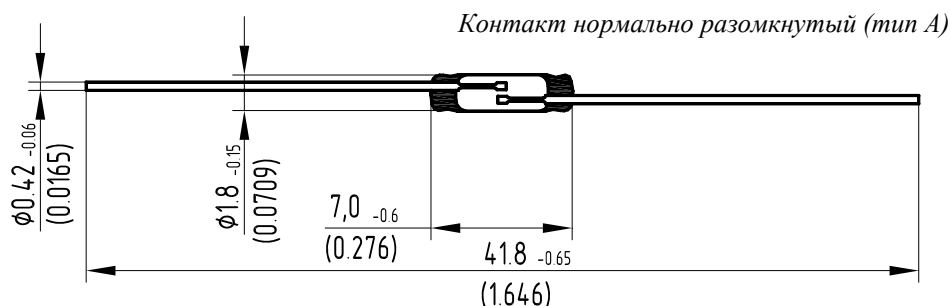

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)



Информационные параметры		Группа		
		А	Б	В
Мощность (коммутируемая), не более	Вт/ВА	1		
Ток коммутируемый	А	$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,1$		
		$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,3$		
Напряжение (коммутируемое)	В	0,05 ... 24		
Сопротивление, не более	Ом	0,2		
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	10000		
Электрическая прочность изоляции, не менее	Взфф	110		
	Впост	150		
МДС срабатывания	А	7...18	15...25	23...35
МДС отпускания, не менее	А	4	5	8
Коэффициент возврата	-	0,35...0,95		
Время срабатывания, не более	мс	0,3		
Время отпускания, не более	мс	0,1		
Емкость, не более	пФ	0,4		
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$1 \cdot 10^6 \dots 5 \cdot 10^7$		
Частота коммутации, не более	сраб/с	400		
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10		
Резонансная частота, не менее	Гц	12000		
Синусоидальная вибрация (1-500)Гц	g	10		
Механический удар	g	150		
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+125		
Повышенная влажность при 25 °C (УХЛ2.1), не более	%	98		
Масса, не более	г	0,07		

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	$10^{+0,15}$	Параметры
$\varnothing 3,0_{-0,075}$		5000 витков $\varnothing 0,063$ мм 580 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-07101 гр.А СЯ0.360.026ТУ
Расшифровка: геркон МКА-07101 группы А.
Вместо группы доп. указывать диапазон МДСсраб.

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСсраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"
Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»
Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru
Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

