


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-10110

СЯ0.360.025 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
10Bm
I
0,5A
U
100B

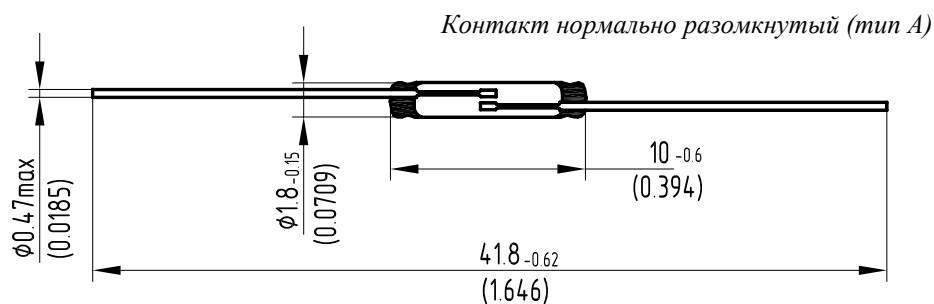

E229065

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДУЙМАХ)

Информационные параметры		Группа		
		О	А	Б
Мощность (коммутируемая), не более	Вт	10		
Ток (коммутируемый, пропускаемый)	А	$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,5$		
Напряжение (коммутируемое)	В	0,05 ... 100		
Сопротивление, не более	Ом	0,15 (0,1)		
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	1000		
Электрическая прочность изоляции, не менее	Взфф Впост	110 150		
МДС срабатывания	А	8...20	15...30	25...40
МДС отпускания, не менее	А	4...18	6...27	10...36
Коэффициент возврата	-	0,35...0,9		
Время срабатывания, не более	мс	0,5		
Время отпускания, не более	мс	0,3		
Емкость, не более	пФ	0,5		
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$1 \cdot 10^5 \dots 5 \cdot 10^6$		
Частота коммутации, не более	сраб/с	400		
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10		
Резонансная частота, не менее	Гц	5000		
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц	g	10		
Механический удар (1±0,3)мс	g	75		
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+125		
Повышенная влажность при 25 °C (УХЛ2.1), не более	%	98		
Масса, не более	г	0,083		

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	$10^{+0,15}$	Параметры
$\varnothing 3,0_{-0,075}$		5000 витков $\varnothing 0,063$ мм 580 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-10110 гр.А СЯ0.360.025ТУ

Расшифровка: геркон МКА-10106 группы А

Вместо группы доп. указывать диапазон МДСсраб.

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСсраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

