


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-14106

ЯВАФ.685191.006 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

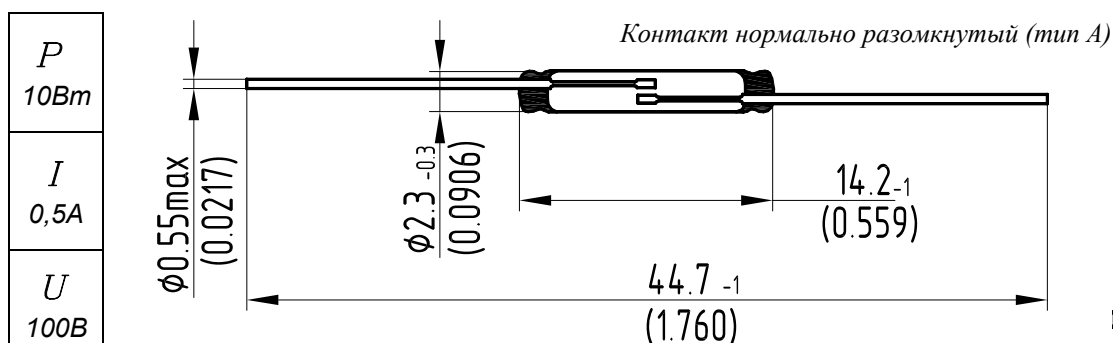

E229065

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)

Информационные параметры		Группа	
		А	Б
Мощность (коммутируемая), не более	Вт	10	
Ток (коммутируемый, пропускаемый)	А	$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,5$	
Напряжение (коммутируемое)	В	0,01...100	
Сопротивление, не более	Ом	0,14	
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	10000	
Электрическая прочность изоляции, не менее	В/мм	220	
МДС срабатывания	А	10...23	20...35
МДС отпускания, не менее	А	7	
Коэффициент возврата	-	0,8...0,95	
Время срабатывания, не более	мс	1,0	
Время отпускания, не более	мс	0,4	
Емкость, не более	пФ	0,7	
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$5 \cdot 10^5 \dots 1 \cdot 10^8$	
Частота коммутации, не более	сраб/с	100	
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10	
Резонансная частота, не менее	Гц	4000	
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц	g	20	
Механический удар	g	150	
Диапазон рабочих температур	°С	-60...+155	
Повышенная влажность при 25 °С (УХЛ2.1), не более	%	98	
Масса, не более	г	0,14	

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	13 ^{+0,18}	Параметры
Ø8,1 _{-0,15}		5000 витков Ø0,063 мм 870 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-14106 гр.А ЯВАФ.685191.006ТУ
Расшифровка: геркон МКА-14106 исполнения УХЛ
группы А
Вместо группы доп. указывать диапазон
МДСсраб.

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСсраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

