


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-14107

ЯВАФ.685191.009 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P 10Bm
I 0,5A
U 100B

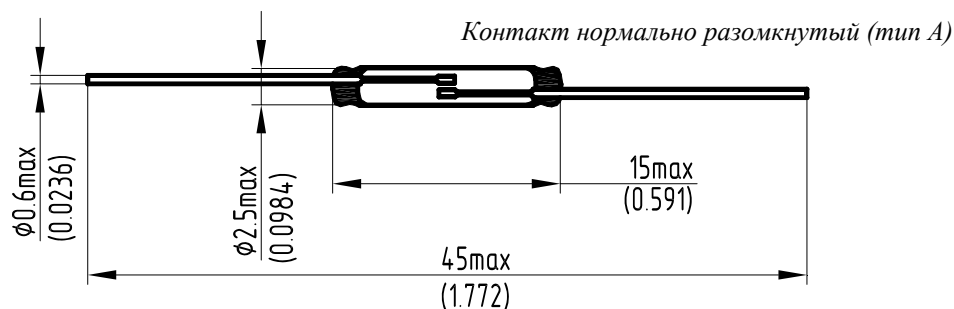

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)

Информационные параметры

Мощность (коммутируемая), не более	Bm	10
Ток (коммутируемый, пропускаемый)	A	$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,5$
Напряжение (коммутируемое)	B	0,01...100
Сопротивление, не более	Ом	0,2
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	10000
Электрическая прочность изоляции, не менее	Bпост	220
МДС срабатывания	A	8...35
МДС отпускания, не менее	A	3
Коэффициент возврата	-	0,3...0,9
Время срабатывания, не более	мс	1,0
Время отпускания, не более	мс	0,4
Емкость, не более	пФ	0,7
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$5 \cdot 10^5 \dots 1 \cdot 10^6$
Частота коммутации, не более	сраб/с	100
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10
Резонансная частота, не менее	Гц	2000
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц	g	20
Механический удар	g	150
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+155
Повышенная влажность при 25 °C (УХЛ2.1), не более	%	98
Масса, не более	г	0,14

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	$13^{+0,18}$	Параметры
$\varnothing 8,1_{-0,09}$		5000 витков $\varnothing 0,063$ мм 870 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-14107 (10-20) ЯВАФ.685191.009ТУ
Расшифровка: геркон МКА-14107 с МДСсраб от 10А до 20А.

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСсраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

