


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-20101

ОД0.360.052 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P 10Bm
I 0,5A
U 180B

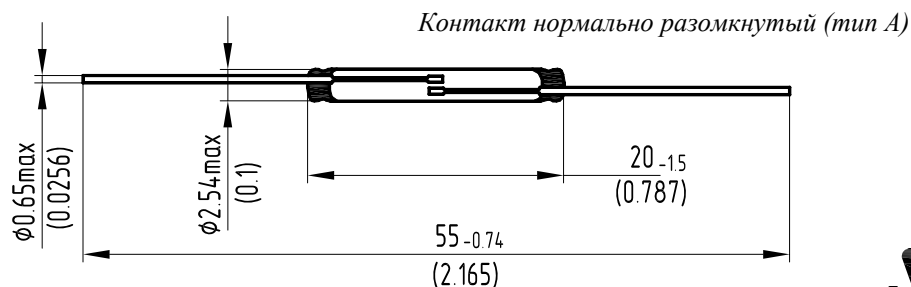

E229065

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)

Информационные параметры

Мощность (коммутируемая), не более	Вт	10
Ток (коммутируемый)	А	$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,5$
Напряжение (коммутируемое)	Впост Вэфф	0,05 ... 180 0,05 ... 130
Сопротивление, не более	Ом	0,15
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	1000
Электрическая прочность изоляции, не менее для МДСсраб $\leq 20A$ для МДСсраб $> 20A$	Вэфф/ Впост	160/220 200/280
МДС срабатывания	А	10...42
МДС отпускания, не менее	А	4...38
Коэффициент возврата	-	0,35...0,9
Время срабатывания, не более	мс	1,0
Время отпускания, не более	мс	0,3
Емкость, не более	пФ	0,4
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$1 \cdot 10^4 \dots 1 \cdot 10^8$
Частота коммутации	сраб/с	10...100
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10
Резонансная частота, не менее	Гц	2600
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц	g	20
Механический удар	g	150
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+125
Повышенная влажность, не более для исполнения УХЛ2.1 при 25 °C для исполнения В2.1 при 35 °C	% %	98 98
Масса, не более	г	0,36

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	$18,8^{+0,33}$	Параметры
$\varnothing 4,6_{-0,18}$		5000 витков $\varnothing 0,063$ мм 550 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-20101 В (20-40) ОД0.360.052ТУ

Расшифровка: геркон МКА-20101 всеклиматического исполнения с МДСсраб от 20А до 40А

Без буквы «В» - геркон климатического исполнения УХЛ.

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСсраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

