


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-20103

ЯВАФ.685191.003 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
50Bm
I
2A
U
250B

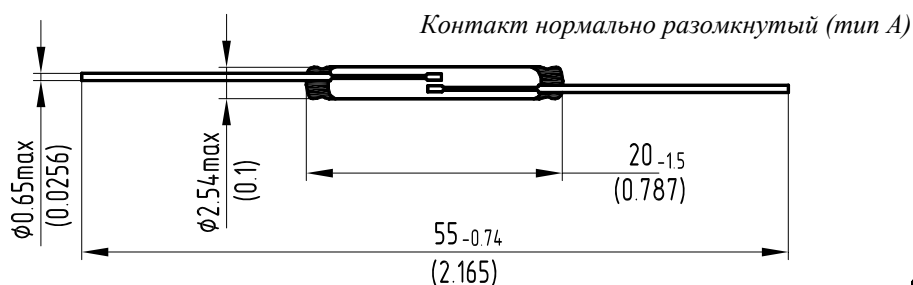

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)

E229065

Информационные параметры

Мощность (коммутируемая), не более	Bm	50
Ток коммутируемый	A	1,0
пропускаемый		2,0
Напряжение (коммутируемое)	B	250
Сопротивление, не более	Ом	0,1
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	10000
Электрическая прочность изоляции, не менее	Впост	300
при МДСраб ≤ 25А		400
при МДСраб > 25А	A	20...40
МДС срабатывания	A	8...36
МДС отпускания, не менее	-	0,4...0,9
Коэффициент возврата	мс	0,75
Время срабатывания, не более	мс	0,3
Время отпускания, не более	пФ	0,4
Емкость, не более	-	2,5 · 10 ⁴ ... 1 · 10 ⁷
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	сраб/с	100
Частота коммутации, не более	кГц	10
Частота коммутируемого сигнала, не более	Гц	2000
Резонансная частота, не менее	g	30
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц	g	150
Механический удар	°C	-60...+125
Диапазон рабочих температур	%	98
Повышенная влажность при 25 °C (УХЛ2.1), не более	г	0,36
Масса, не более		

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	18,8 ^{+0,21}	Параметры
Ø4,1 _{-0,075}		5000 витков Ø0,063 мм 550 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-20103 (20-30) ЯВАФ.685191.003ТУ
Расшифровка: геркон МКА-20103 с МДСраб от 20А до 30А

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

