


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-50202

АШПК.685180.001 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
250В _т
I
5А
U
250В

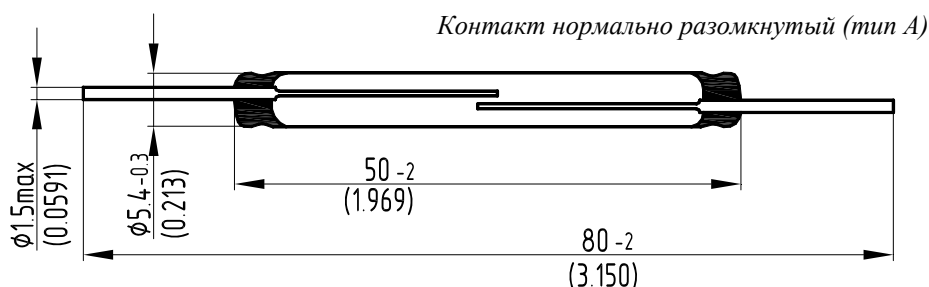

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)



E229065

Информационные параметры

Мощность (коммутируемая), не более	В _т (ВА)	250(90)
Ток коммутируемый на активную/индуктивную нагрузку	А	0,01 ... 5 / 0,01...0,4
пропускаемый		0,01...5
Напряжение (коммутируемое)	В	12...250
Сопротивление, не более	Ом	0,15
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	1000
Электрическая прочность изоляции, не менее	Вэфф/ Впост	360/500 500/700
МДС срабатывания	А	40...100
МДС отпускания, не менее	А	16...90
Коэффициент возврата	-	0,4...0,9
Время срабатывания, не более	мс	2,0
Время отпускания, не более	мс	1,0
Емкость, не более	пФ	1,0
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	5·10 ³ ...2·10 ⁶
Частота коммутации, не более	сраб/с	25
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10
Резонансная частота, не менее	Гц	700
Синусоидальная вибрация (1-500)Гц	g	10
Механический удар	g	150
Диапазон рабочих температур	°С	-60...+100
Повышенная влажность, не более	%	98
для исполнения УХЛ2.1 при 25 °С		98
для исполнения В2.1 при 35 °С	г	3,0
Масса, не более	г	3,0

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	42,8 ^{+0,39}	Параметры
Ø10 _{-0,22}		5000 витков Ø0,112 мм 335 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-50202 В (40-80) АШПК.685180.001ТУ
Расшифровка: геркон МКА-50202 всеклиматического исполнения с МДСраб от 40А до 80А
Без буквы «В» - геркон климатического исполнения.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"
Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»
Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru
Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

