


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МКА-27101

Де0.483.001 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
20Bm
I
0,8A
U
250B

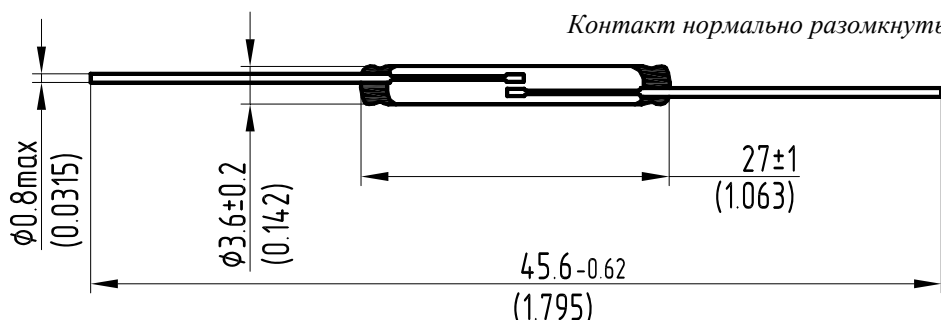

Контакт нормально разомкнутый (тип А)



РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)

E229065

Информационные параметры		Группа			
		А	Б	В	С
Мощность (коммутируемая), не более постоянного/перемен. тока на акт. нагр. на индуктивную нагрузку	Bm BA	12 / 20 1,5			
Ток коммутируемый	А	$1 \cdot 10^{-6} \dots 0,5$			
пропускаемый		$1 \cdot 10^{-6} \dots 0,8$			
Напряжение (коммутируемое) постоянного/переменного тока	В	0,05...250 / 0,05...150			
Сопротивление, не более	Ом	0,3 (0,12)			
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	1000			
Электрическая прочность изоляции, не менее	$V_{ампл}$ $V_{пост}$	500			
МДС срабатывания	А	30...45	40...60	55...80	30...60
МДС отпускания, не менее	А	10	14	19	10
Коэффициент возврата	-	0,35...0,85			
Время срабатывания, не более	мс	1,0			
Время отпускания, не более	мс	0,5			
Емкость, не более	пФ	0,5			
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$1 \cdot 10^4 \dots 5 \cdot 10^6$			
Частота коммутации, не более	сраб/с	50			
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	100			
Резонансная частота, не менее	Гц	1700			
Синусоидальная вибрация (1-600)Гц	g	10			
Механический удар	g	150			
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+125			
Повышенная влажность, не более для исполнения УХЛ2.1 при 25 °C	%	98			
для исполнения В2.1 при 35 °C	%	98			
Масса, не более	г	0,8			

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	28 ^{+0,21}	Параметры
Ø5,9 _{-0,18}		5000 витков Ø0,08 мм 400 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-27101 В гр.А Де0.483.001 ТУ
 Расшифровка: геркон МКА-27101 всеклиматического исполнения группы А.
 Без буквы «В» - геркон климатического исполнения УХЛ.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"
 Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»
Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru
Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

