


Контакт магнитоуправляемый герметизированный

МУК1А-1

ОД0.360.001 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
15Вт
I
0,5А
U
160В

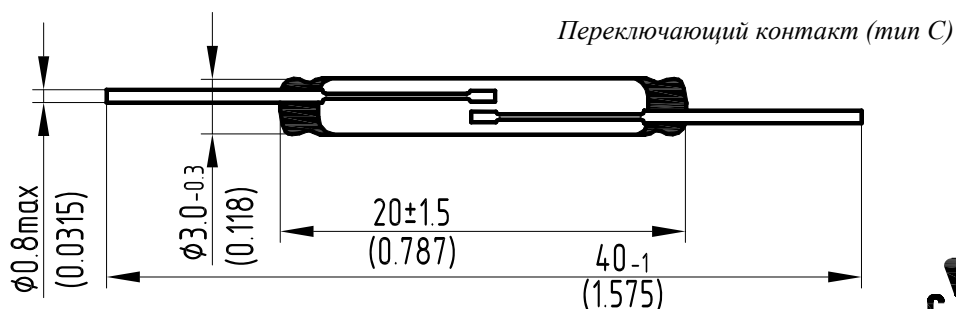

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)



E229065

Информационные параметры

Мощность коммутируемая (активная, индукт. нагр), не более	Вт	15
Ток (коммутируемый)	А	$5 \cdot 10^{-6} \dots 0,5$
Напряжение (коммутируемое)	В	0,05 ... 160
Сопротивление, не более	Ом	0,3 (0,15)
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	1000
Электрическая прочность изоляции, не менее	Вэфф/Впост	127/180
МДС срабатывания	А	20...75
МДС отпускания, не менее	А	6...68
Коэффициент возврата	-	0,3...0,9
Время срабатывания, не более	мс	1,0
Время отпускания, не более	мс	0,3
Емкость, не более	пФ	0,4
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации)	-	$2 \cdot 10^3 \dots 1 \cdot 10^7$
Частота коммутации	сраб/с	0,5...100
Частота коммутируемого сигнала, не более	кГц	10
Резонансная частота, не менее	Гц	2400
Синусоидальная вибрация (1-600)Гц	g	10
Механический удар	g	150
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+125
Повышенная влажность, не более для исполнения УХЛ2.1 при 25 °C	%	98
для исполнения В2.1 при 35 °C	%	98
Масса, не более	г	0,4

Измерительная катушка для контроля МДС

Размеры	$18,8^{+0,33}$	Параметры
$\varnothing 4,6_{-0,18}$		5000 витков $\varnothing 0,063$ мм 550 Ом

Условное обозначение в документации

Геркон МУК1А-1 В (20-50) ОД0.360.001ТУ

Расшифровка: геркон МУК1А-1 всеклиматического исполнения с МДСраб от 20А до 50А

Без буквы «В» - геркон климатического исполнения УХЛ

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

28.11.2007

www.rmcp.ru



ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

